



## Line6 Monkey インストール方法


Line6 ホームページ <http://www.line6.com/software/> にアクセスしてください。  
以下のページが現れますので Product, Software, OS をお選びください。その後に Show ボタンをクリックしてください。

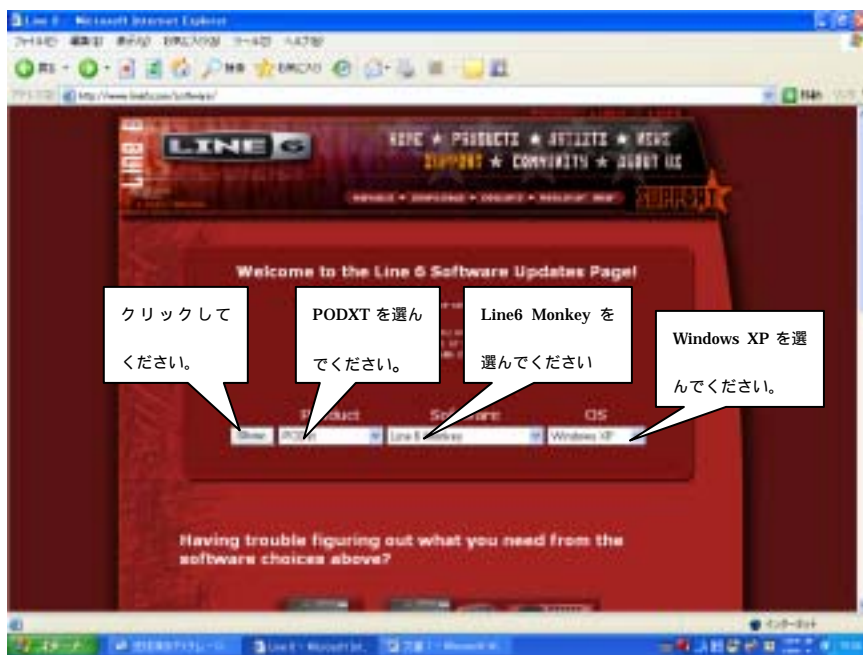


次に出てくるページをスクロールダウンすると以下のページが現れます。Line6Monkeyの最新バージョンをダウンロードしてください。

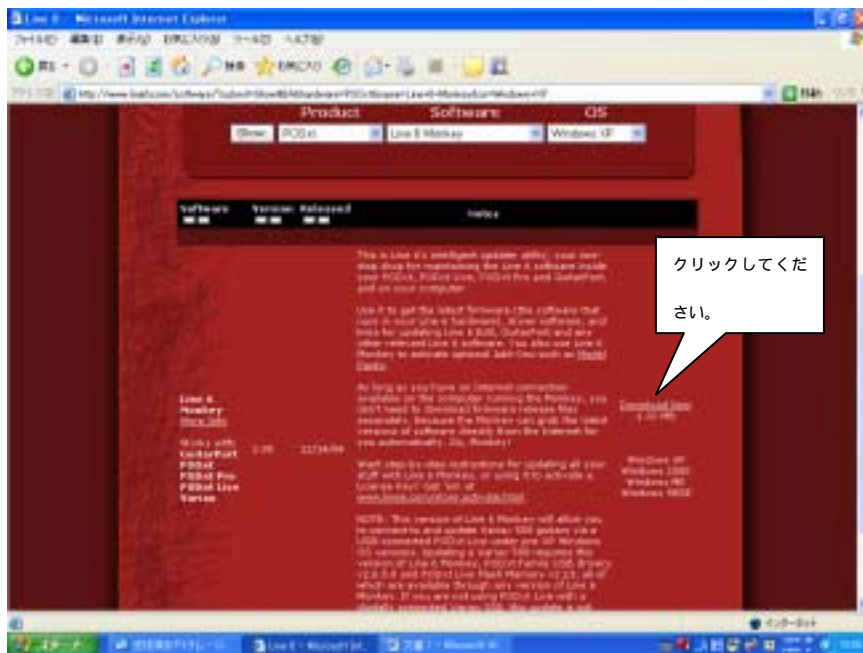

次にダウンロードを実行しますかという表示が現れますが保存ボタンを押して下さい。

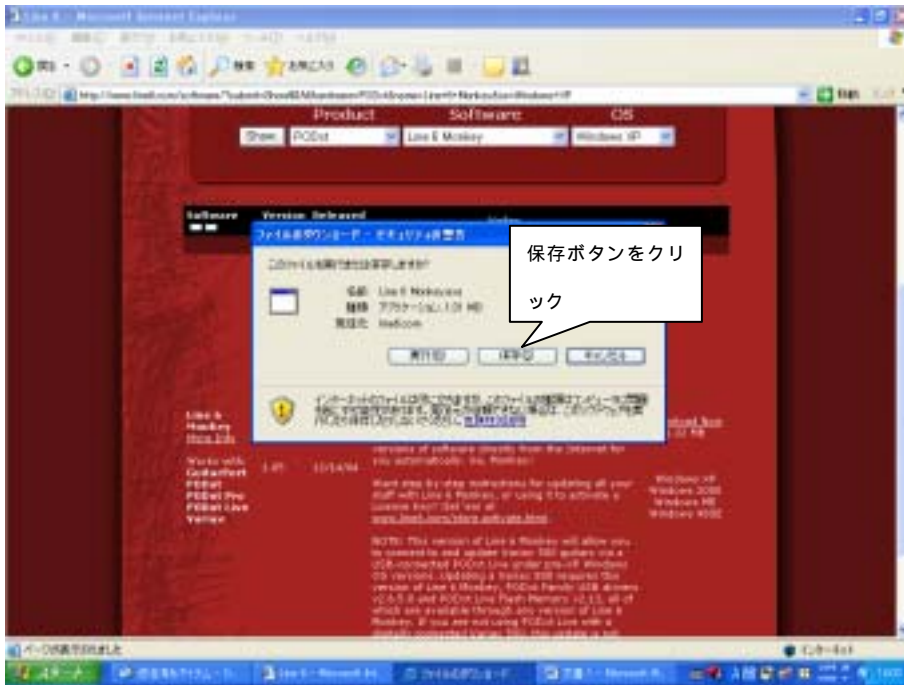

Internet Explorer-セキュリティの警告というページが現れ、“発行元を確認できませんでした。このソフトウェアを実行しますか”という内容が出ますが続行ボタンをクリックしてください。

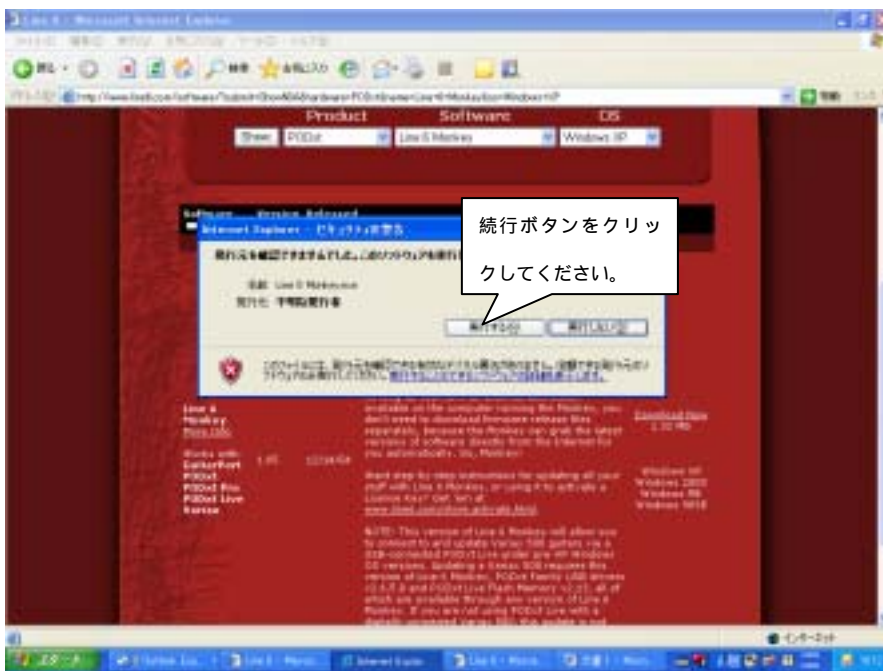

名前を付けて保存というページが現れますので名前を付けてお使いのパソコンに保存してください。

\* デスクトップに保存した場合には以下のアイコンが現れます



Line 6 Monkey.exe

以上で **Line6 Monkey** のインストールは完了です。

## Line6 Monkey による PODXT アップデータ

PODXT をバージョンアップするには Flash Memory のアップデータと Firmware のアップデータをインストールする必要があります。

### Flash Memory のアップ・データ

Line6 Monkey をダブルクリックして以下の画面を立ち上げてください。



\* 背景は Line6 のウェブサイトです。


次に下の画面が表示されます。

PODXT が選ばれている事をご確認ください。その後 USB ケーブルをパソコンに接続してください。





Download Flash メモリーという文字が出てダウンロードを開始します。ダウンロードが終了しますと新しいウィンドウが現れます。

はいボタンを押してください。

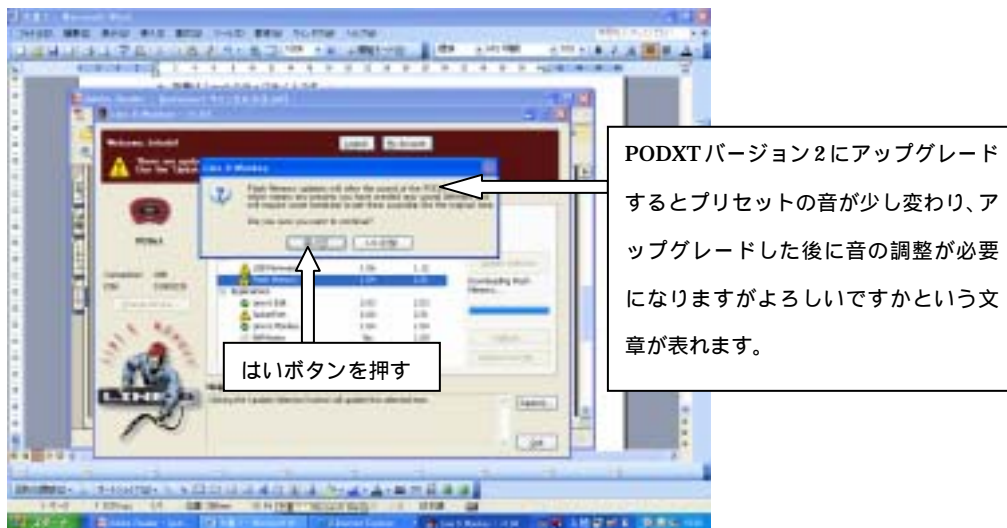


ボタンを押した後同意書が現れます。

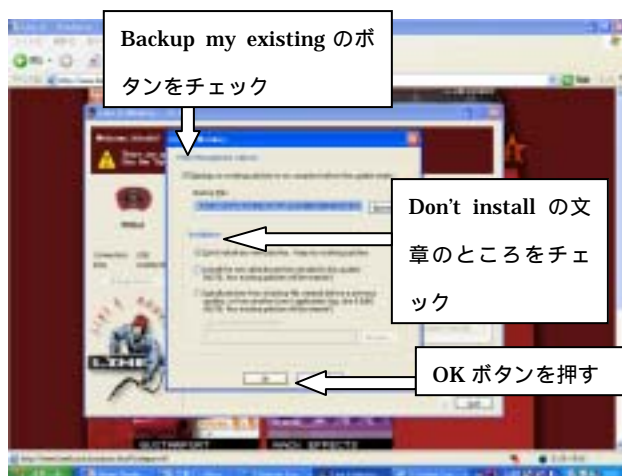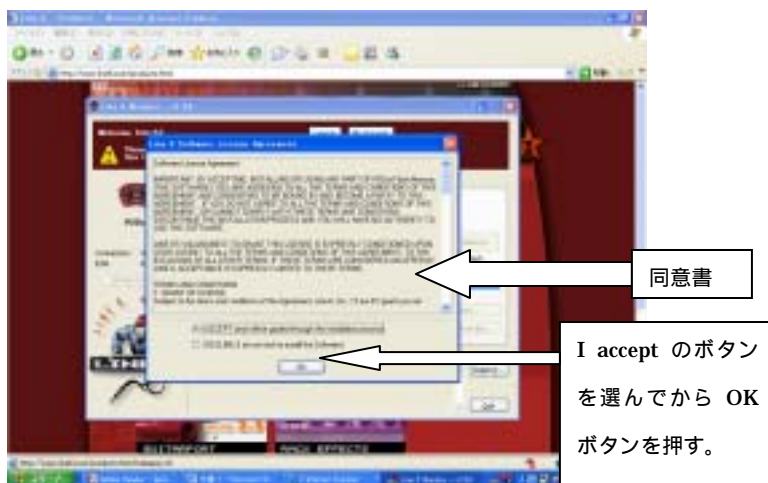


次にアップデートをしますかというウィンドウが現れますのではいをクリックしてください

い。

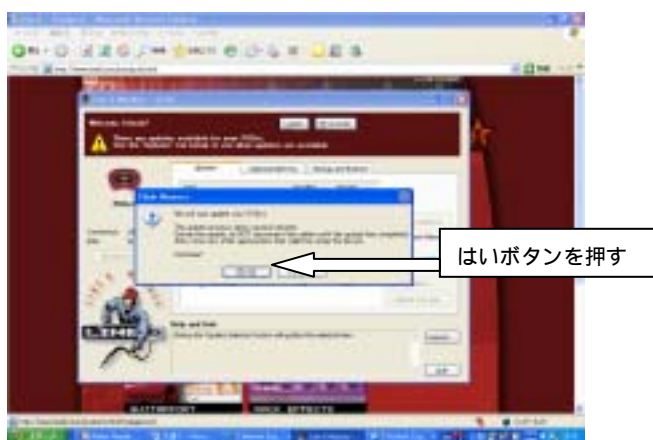


はいボタンを押す

この時にアップデートには数分かかりますので PODXT 本体とアップデート画面を動かさないでください。

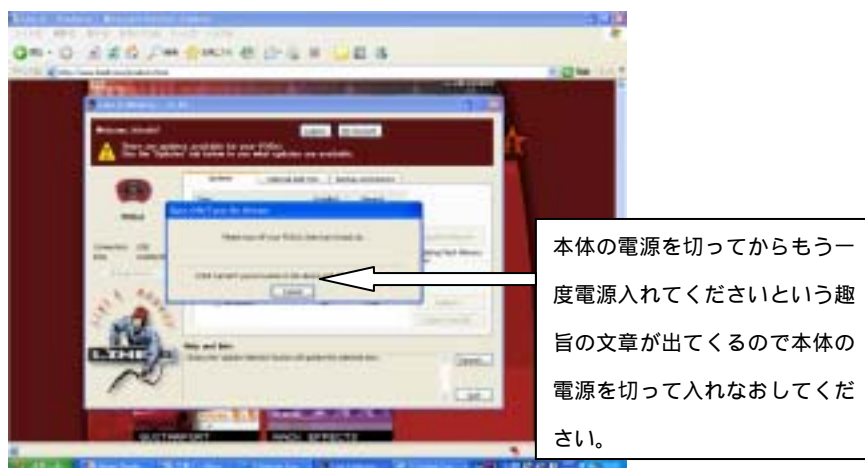

本体の電源を切ってからもう一度電源入れてくださいという趣旨の文章が出てくるので本体の電源を切って入れなおしてください。

次に以下の画面が出てきます。

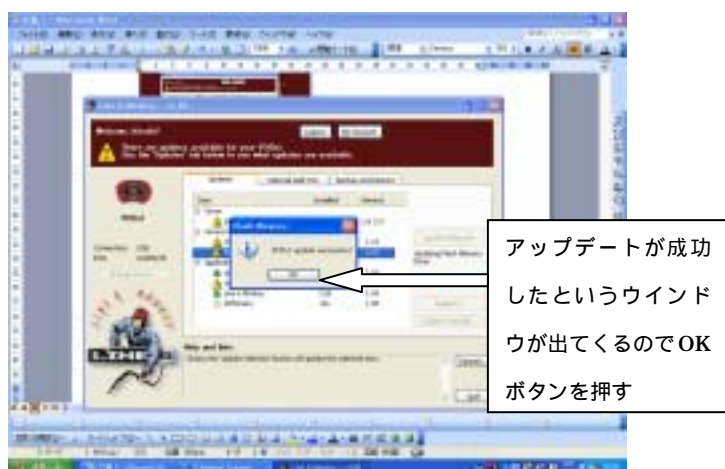

アップデートが成功したというウィンドウが出てくるのでOKボタンを押す


Flash Memory の Installed の欄に 2.01 の値になっていることを確認してください。



### USB ファームウェアのアップデート




USB Firmware を選  
択。Update Selector  
を選択

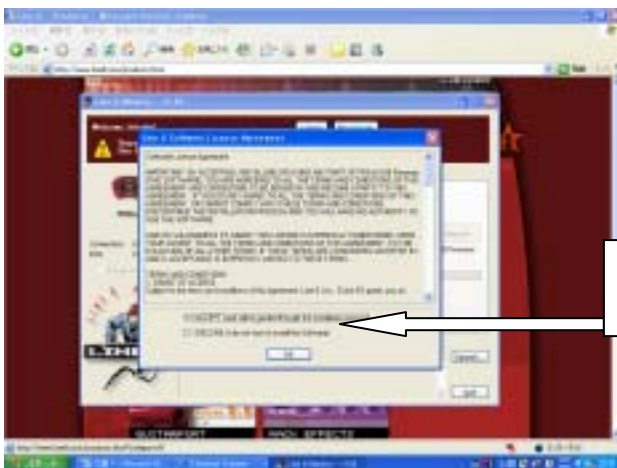


I agree を選択して  
OK ボタンを押す

PODXT をアップ・グレードするというウインドウが出てきます。

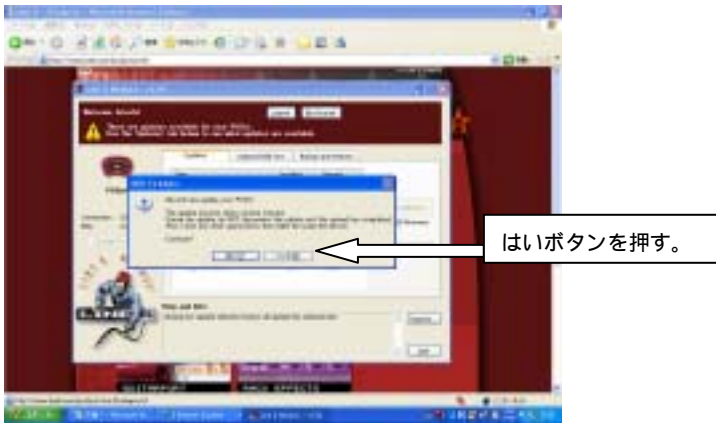

はいボタンを押す。

Firmware のアップデートを開始します。

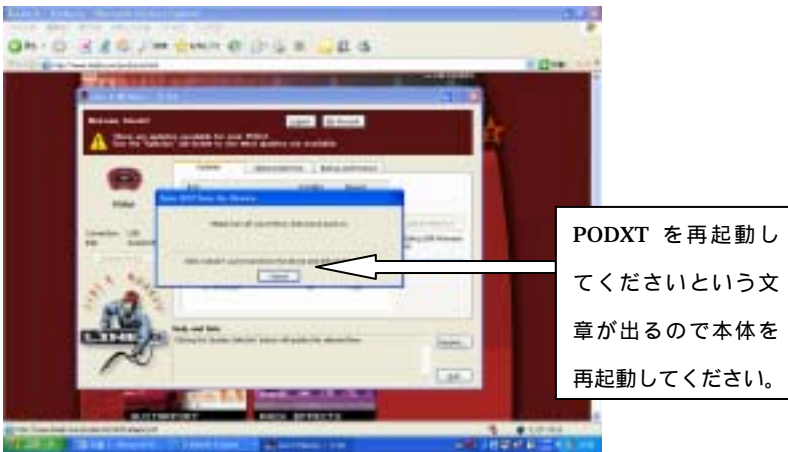

PODXT を再起動し  
てくださいという文  
章が出るので本体を  
再起動してください。

PODXT のアップ・デートが成功しましたという表示が出るので OK ボタンを押してください。最後に Installed のちが Newest と同じ値になっていることを確認してください。